

Brugsanvisning

Boltpistol

Varenr.: 90 41 901



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S




Sikkerhedsanvisninger

Når boltpistolen er ladet udvises ekstra opmærksomhed på hvad pistolen peger på. Der må ikke skydes ud i luften. Prøveskud skal ske på et tykt fast underlag.

Beskrivelse og oversigtstegning

Forkromet boltpistol til 9 mm ammunition.
Leveres i æske med tilhørende rensesæt.

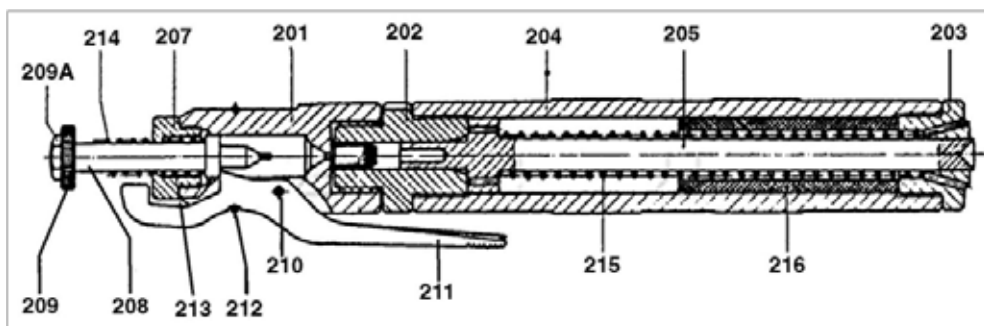

| | | | | | |
|-----|-------------|-------|---------------------|-----|---------------------|
| 201 | Hovedstykke | 208 | Slagstift | 213 | Fjeder udvendig |
| 202 | Patronlager | 209 | Møtrik | 214 | Fjeder |
| 203 | Endestykke | 209 A | Kontramørrik | 215 | Fjeder til slagbolt |
| 204 | Hylster | 210 | Stift til aftrækker | 216 | Gummidæmper |
| 205 | Slagbolt | 211 | Aftrækker | | |
| 207 | Møtrik | 212 | Ringfjeder | | |

Anvendelse

- Boltpistolen lades ved at skrue hovedstykket (201) af.
- Patronen lægges i patronlageret (202) med tændhætten opad.
- Hovedstykket skrues fast igen.
- Slagstiften (208) trækkes ud indtil aftrækkeren klikker ind (høres tydeligt).
- Boltpistolen er nu ladet og klar til brug.
- Boltpistolen holdes vinkelret på dyrets tinding.
Affyres ved at aktivere aftrækkeren.

Vedligeholdelse

Efter hvert skud skal patronlageret (202) renses med den lille medfølgende børste.

Det anbefales derudover at boltpistolen renses og smøres dagligt efter brug.

Boltpistolen skilles ad, og rengøres med det medfølgende rensesæt.

Beskidte dele renses i petroleum eller dieselolie.

De rengjorte dele smøres med våbenolie, dog ikke gummidæmperen (216).

Test boltpistolen ved at sætte renseskokken i i stedet for en patron. Når renseskokken trykkes ned skal slagbolten komme ca. 75 mm ud af munden, og forsvinde helt igen når trykket aftager.

Til sidst samles boltpistolen igen.

Teknisk data

| | |
|------------|----------------|
| Længde | 33 cm |
| Diameter | 40 mm |
| Vægt | 2,25 kg |
| Ammunition | 9 x 17 mm |
| Max brug | 17 skud / min. |